
防水板 ガードレール取付型


実用新案 第3242487号

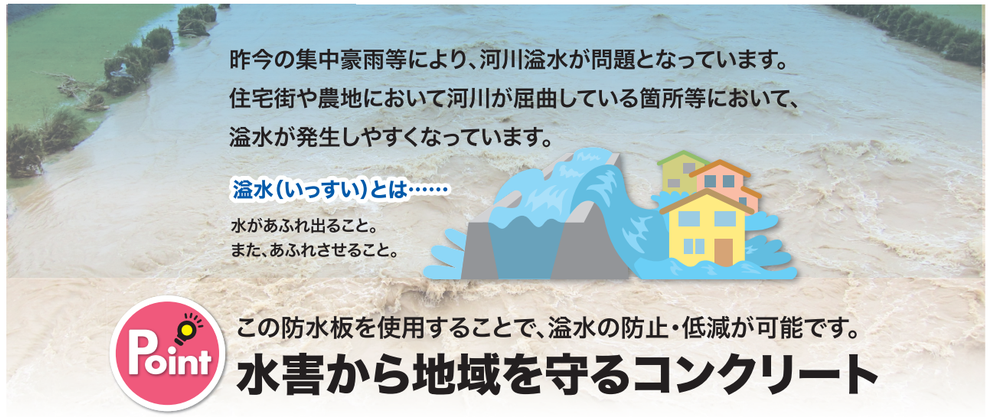


防水板とは

住宅地に隣接する河川に設置することで、住宅への浸水被害を低減できます。
溢水を想定される箇所に設置することで、溢水までの時間を遅延させ、避難する時間を稼ぎます。


防水板施工図

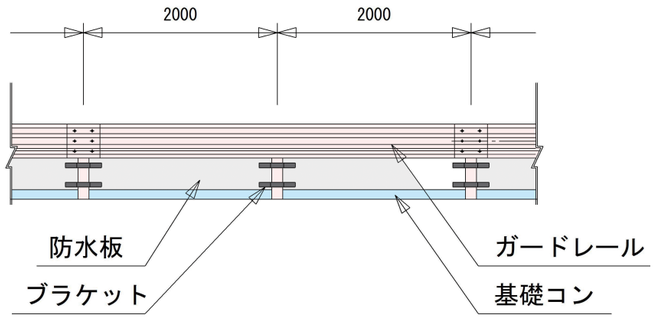


曲柱挟み込み式



直柱挟み込み式



柱部外接続式



※当製品は簡易的な防水板であり、完全止水ではありません。


BS400 防水コンクリート板詳細図




寸法表

BS400	参考重量(kg)
L=1840	184
L=1990	199
L=2840	284


BSB直柱 ガードレール用




BSB曲柱 ガードレール用



BSB ガードレール用



BSB ガードパイプ用

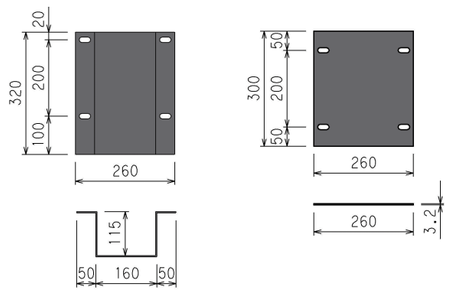

Bou Suiban Bracket

※ 高耐食めっき鋼板を使用しているため、
錆に強く長期の使用に耐えることが可能です。



防水板設置歩掛

【 支柱間隔2m用(100m当たり) 】

項目	規格	単位	数量
土木一般世話役		人	1.88
特殊作業員		人	3.76
普通作業員		人	3.04
トラック(クレーン付)	4t車 2.9t吊 賃料	日	1.88
諸雑費	労務費及び賃料合計の16%	式	1.00

【 支柱間隔3m用(100m当たり) 】

項目	規格	単位	数量
土木一般世話役		人	1.50
特殊作業員		人	3.00
普通作業員		人	2.00
トラック(クレーン付)	4t車 2.9t吊 賃料	日	1.50
諸雑費	労務費及び賃料合計の16%	式	1.00